



# RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

## KRISTAL

*Vernice monocomponente trasparente*

Codice: serie 405  
Aggiornamento: 04/08/2008  
Data di stampa: 22/12/2011  
Revisione n°: 2

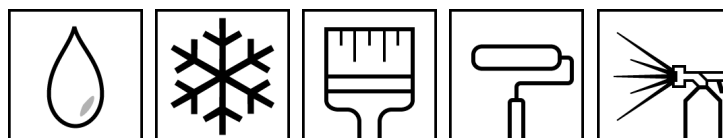

### Caratteristiche del prodotto

**Composizione:** a base di resine acriliche in dispersione acquosa e additivi specifici.

**Residuo secco totale:** 33 %

**Peso specifico medio:** 1,05 kg/l

**Viscosità media:** Coppa Ford 4 a 20°C: 25''

**VOC (Direttiva 2004/42/CE)**  
**Categoria:** A/1  
**VOC max:** 85 g/l

**Aspetto del film:** trasparente lucido

**Altre proprietà:** Aumenta la brillantezza  
Impermealizza  
Insaponificabile

### Modo d'impiego

**Applicazione:** a pennello, a rullo e a spruzzo.

**Condizioni ambientali di applicazione**  
**Temperatura:** 5 – 30 °C  
**Umidità relativa:** max 80%

**Diluizione:** con acqua dal 10% al 100% in volume

**Resa:** 10 - 12 mq/l per mano.  
La resa può variare in funzione delle caratteristiche del supporto.



**Pulizia attrezzi:** con abbondante acqua

---

## Sistemi di applicazione

Si applica sui supporti più diversi preventivamente puliti ed asciutti.

Applicare una o più mani a pennello, rullo oppure a spruzzo diluite con acqua dal 10% al 100% in funzione della brillantezza che si vuole ottenere.

### Avvertenze

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni ambientali favorevoli ( 5 - 30 °C e max 80% u.r.).

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

---

## Stoccaggio

Conservare il prodotto in confezioni integre.

Il materiale teme il gelo.

---

## Voce di capitolato

**KRISTAL:** vernice monocomponente trasparente liscia, aumenta la brillantezza del supporto, lo impermeabilizza e lo rende insaponificabile; a base di resine acriliche in dispersione acquosa e additivi specifici. Applicazione di una o più mani a pennello, rullo o spruzzo con una resa di circa 10 - 12 mq/l per mano.

*La RIVAL S.p.A impiega per la produzione dei propri prodotti le migliori materie prime reperibili nel mercato. Al fine di soddisfare l'esigenza di qualità del mercato si è optato per una scelta di fornitori di primaria importanza mondiale*

*I prodotti fabbricati, se impiegati in modo corretto e applicati su supporti qualitativi, non danno origine ad alcun degrado che non sia imputabile al normale deterioramento causato da agenti atmosferici.*