



RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

SIL COAT

Idropittura ai silicati di potassio per interni

Codice: serie 452
Aggiornamento: 23/07/2010
Data di stampa: 22/12/2011
Revisione n°: 2

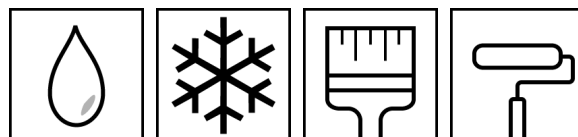

- Proprietà:** Traspirante conforme alla norma DIN 18363
Elevata copertura
Ottimo punto di bianco
- VOC**
(Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni
Valore limite per Sil Coat (Cat. A / A) : 30 g/l
Sil Coat contiene al massimo 30 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **supporti tradizionali o deumidificanti:** accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *Sil Coat Primer* pronto all'uso o *Universal Primer* opportunamente diluito.
Su **supporti vecchi e/o sabbiosi:** trattare il supporto con *Sil Coat Primer* pronto all'uso e *Universal Primer* opportunamente diluito.
Su **supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti:** eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *Sil Coat Primer* pronto all'uso.
Su **supporti aggrediti da alghe e muffe:** bonificare la parete con *Sterilene* lasciando agire per 24/36 ore e quindi applicare *Sil Coat Primer* pronto all'uso.
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente preparato, applicare *Sil Coat* diluito al 15 - 20 % in peso con acqua o se necessario con *Sil Coat Primer*.
- Condizioni ambientali di applicazione:** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C
Umidità relativa: minore del 80 %.
- Stoccaggio:** Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Voce di capitolato:** SIL COAT: idropittura minerale ai silicati di potassio conforme alla norma DIN 18363 per interni dotata di ottima traspirabilità e copertura.



Informazioni tecniche

Aspetto:	Opaco
Colori disponibili:	Bianco
Legante:	silicati inorganici
Peso specifico medio:	1,48 kg/l
Viscosità:	aspetto pastoso e tixotropico
Contenuto solido totale:	58 %
Applicazione:	a pennello o a rullo.
Diluente:	acqua – <i>Sil Coat Primer</i>
Diluizione:	15 – 20 % in peso
Sovraverniciabilità:	6 / 8 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica:	4 - 5 mq /l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.