



RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

STELLA BIANCA

Idropittura per interni

Codice: serie 202
Aggiornamento: 20/05/2010
Data di stampa: 22/12/2011
Revisione n°: 4

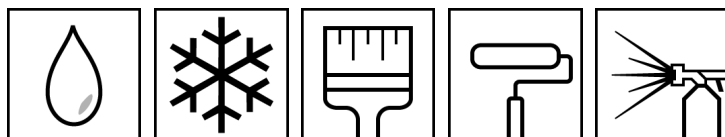

- Proprietà:** Buon potere coprente
Opaca
Per interni
- VOC**
(Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni
Valore limite per Stella Bianca (Cat. A / A) : 30 g/l
Stella Bianca contiene al massimo 30 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **supporti nuovi o già pitturati portanti:** accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *Fissa e Colora* opportunamente diluito.
Su **supporti vecchi e/o sabbiosi:** trattare il supporto con *Fissacril Forte* opportunamente diluito o *Prestige* pronto all'uso.
Su **supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti:** eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *Rivalfix* pronto all'uso.
Non applicare su **supporti aggrediti da alghe e muffe.**
Su **pareti in cartongesso o con presenza di stuccature a base gesso:** applicare *Prestige* pronto all'uso o *Fissacril Forte* opportunamente diluito
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente preparato, applicare *Stella Bianca* diluita al 25-30 % in peso con acqua.
- Condizioni ambientali di applicazione:** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C
Umidità relativa: minore del 80 %.
- Stoccaggio:** Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Voce di capitolato:** STELLA BIANCA: idropittura per interno dotata di ottimo potere coprente; da utilizzare anche a spruzzo.



Informazioni tecniche

| | |
|---------------------------------|--|
| Aspetto: | Opaco |
| Colori disponibili: | Bianco – Bianco ghiaccio |
| Legante: | vinilico |
| Peso specifico medio: | 1,76 kg/l |
| Viscosità: | 45000 cPs Viscosimetro Brookfield con ASTA = 5 e RPM = 5. |
| Contenuto solido totale: | 73 % |
| Applicazione: | a pennello, a rullo o a spruzzo |
| Diluente: | acqua |
| Diluizione: | 25 – 30 % in peso |
| Sovraverniciabilità: | 6 / 8 ore |
| Secco in profondità: | 24 ore |
| Resa teorica: | 4 - 5 mq /l |
| Vita di stoccaggio: | 12 mesi |
| Pulizia attrezzi: | acqua |

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.